Fuente de alimentación para ordenador

Model: **AK-P3-600**

3

Código de producto	AK-P3-600
Tipo de producto	Fuente de alimentación para ordenador
Formato	ATX 2.31
Serie	Pro
Tensión de alimentación	230 V
Consumo de energía	< 5 A
Eficiencia	> 70 %
Conformidad 80 PLUS	No
Corriente en el línea de +3.3V	24 A
Corriente en el línea de +5V	28 A
Carga máxima en la línea de +3.3V y +5V	140 W
Corriente en el línea de +12V	39 A
Carga máxima en la línea de 12V	468 W
Potencia máxima	600 W
Conector de alimentación Mainboard	24-pin
Conector de alimentación ATX12V P4	Ninguno
Conector de alimentación EPS12V de 8 pines	1 ud (4 + 4-pines)
Conector de alimentación PCI-E de 6 pines	1 ud
Conector de alimentación PCI-E 6 + 2 pines	1 ud
Conector de alimentación PCI-E de 8 pines	Ninguno
Conector Molex	2 uds
Conector mini-Molex	1 ud
Conector SATA	5 uds
Fuente de alimentación modular	No
Filtro PFC	Pasivo
Interruptor mecánico	Si
Conexión a tierra	Si
OVP	Si
OCP	Si
OPP	Si
OTP	Si
SCP	Si
UVP	Ninguno
Conector de alimentación	IEC C14
Tamaño del ventilador	120 mm
Ajustes del ventilador	Automático
Longitud del cableado	30 - 60 cm
Conector del cable #1	C/E/F (CEE 7/7)
Conector del cable #2	IEC C13
Cable de alimentación incluido	Si

Materiales	Acero galvanizado
Color del producto	Negro
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Paquete	EcoBox
Tamaño del producto (L x AN x AL)	140 x 150 x 85 mm
Tamaño del paquete (L x AN x AL)	270 x 190 x 95 mm
Peso neto	1.47 kg
Peso bruto	1.57 kg
Conformidad CE	Si
Conformidad FCC	No
Conformidad RoHS	Si
REACH Conformidad	Si
Accesorios incluidos	Cable de alimentación
Código EAN	5901720130921
Garantía	24 meses

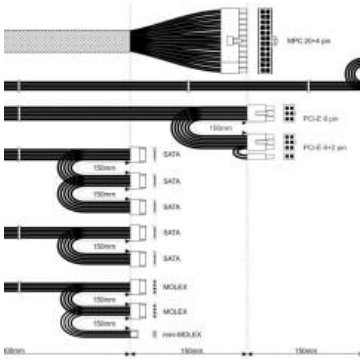

Descripción

Fuente de alimentación Akyga® AK-P3-600 ATX serie Pro 600W, compatible con ATX 2.31 estándar.
Los parámetros avanzados permiten su uso en configuraciones complejas. La fuente de alimentación tiene 5 conectores SATA, s 2 conector MOLEX, conector mini-MOLEX s, 2x conector PCI-E 6 + 2 pines, EPS 4 + 4 pines y una placa base universal de 24 pines conector. Una característica importante son los cables más largos que permiten una fácil instalación en cajas de montaje inferior. Un ventilador silencioso de 12 cm con parrilla cromada proporciona un enfriamiento eficiente. El interruptor de encendido / apagado manual permite un corte de energía seguro sin la necesidad de desconectar el cable de red. La alta eficiencia y el funcionamiento estable de la fuente de alimentación afecta la fiabilidad de todos los componentes de la computadora.
Varios protectores importantes (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) y filtro PFC protegen y evitan que las partes principales de la computadora se dañen y estabilizan el funcionamiento de la fuente de alimentación para que funcione sin interferencias indeseadas.
Cable de alimentación de 1,5 m incluido.

Mapa cable

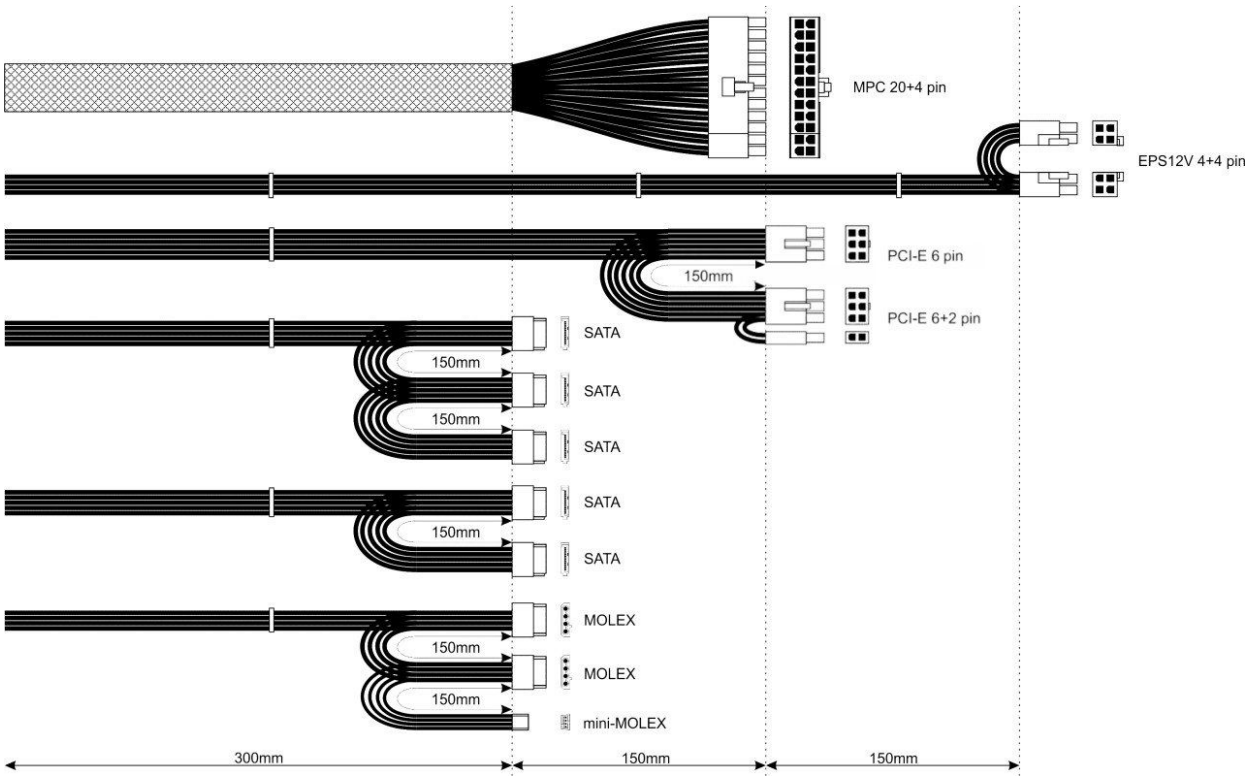

Placa de identificación