Fuente de alimentación para ordenador

Model: **AK-U4-500**

3

Código de producto	AK-U4-500
Tipo de producto	Fuente de alimentación para ordenador
Formato	ATX 2.31
Serie	Ultimate
Tensión de alimentación	230 V
Consumo de energía	< 5 A
Eficiencia	> 80 %
Conformidad 80 PLUS	Si
80 PLUS certificado	Bronze
Corriente en el línea de +3.3V	15 A
Corriente en el línea de +5V	15 A
Carga máxima en la línea de +3.3V y +5V	103 W
Corriente en el línea de +12V	35 A
Carga máxima en la línea de 12V	420 W
Potencia máxima	500 W
Conector de alimentación Mainboard	24-pin
Conector de alimentación ATX12V P4	Ninguno
Conector de alimentación EPS12V de 8 pines	1 ud (4 + 4-pines)
Conector de alimentación PCI-E de 6 pines	1 ud
Conector de alimentación PCI-E 6 + 2 pines	1 ud
Conector de alimentación PCI-E de 8 pines	Ninguno
Conector Molex	2 uds
Conector mini-Molex	1 ud
Conector SATA	6 uds
Fuente de alimentación modular	No
Filtro PFC	Activo
Interruptor mecánico	Si
Conexión a tierra	Si
OVP	Si
OCP	Si
OPP	Si
OTP	Si
SCP	Si
UVP	Si
Conector de alimentación	IEC C14
Tamaño del ventilador	120 mm
Ajustes del ventilador	Automático
Longitud del cableado	45 - 75 cm
Conector del cable #1	C/E/F (CEE 7/7)
Conector del cable #2	IEC C13

Cable de alimentación incluido	Si
Materiales	Acero galvanizado
Color del producto	Negro
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Paquete	EcoBox
Tamaño del producto (L x AN x AL)	140 x 150 x 85 mm
Tamaño del paquete (L x AN x AL)	222 x 155 x 95 mm
Peso neto	1.26 kg
Peso bruto	1.33 kg
Conformidad CE	Si
Conformidad FCC	No
Conformidad RoHS	Si
REACH Conformidad	Si
Accesorios incluidos	Cable de alimentación
Código EAN	5901720134585
Garantía	36 meses

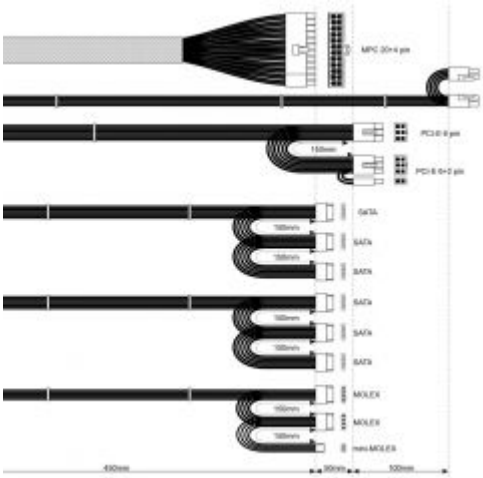

Descripción

Moderna y tecnológicamente avanzada, así es la fuente de alimentación Akyga® de **500W** de la serie **Ultimate**, fabricada de componentes de la más alta calidad, dedicada a usuarios avanzados para la alimentación de ordenadores.
Compatible con la versión **2.31 estándar ATX**, tiene **6 conectores SATA**, **2 conectores Molex** y un **PCI-E de 6+2 pines**, **PCI-E de 6 pines**, **mini-MOLEX** y **EPS12V 4+4 pines** y conector universal **24 pines** para placas base. La fuente de alimentación se caracteriza por su alta eficiencia genera una potencia continua máxima de **500W**, con un consumo asemejado fuentes de alimentación de potencia menor. La refrigeración está asegurada por un silencioso ventilador de **12 cm** con **control automático** de velocidad. El encendido/apagado se realiza de forma **manual**, permitiendo el corte sin tener que desconectar el cable de alimentación de la red.
La fuente de alimentación está equipada con **filtro PFC activo** y una serie de medidas de seguridad (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) evitan que la placa base, el procesador y otras partes se dañen y estabiliza el funcionamiento de la fuente de alimentación para que funcione sin interferencias. La fuente **de alimentación ATX AK-U4-500** es un producto de alta calidad que cumple con los requisitos actuales y que corresponde a los estándares modernos. Se suministra con cable de alimentación de **1 m** de longitud.
La alta eficiencia del dispositivo está garantizada por el certificado **80 PLUS®**, de modo que usted puede estar seguro de que al menos el 80**%** de la energía proporcionada por la fuente de alimentación es recibida por los componentes del ordenador.

Mapa cable

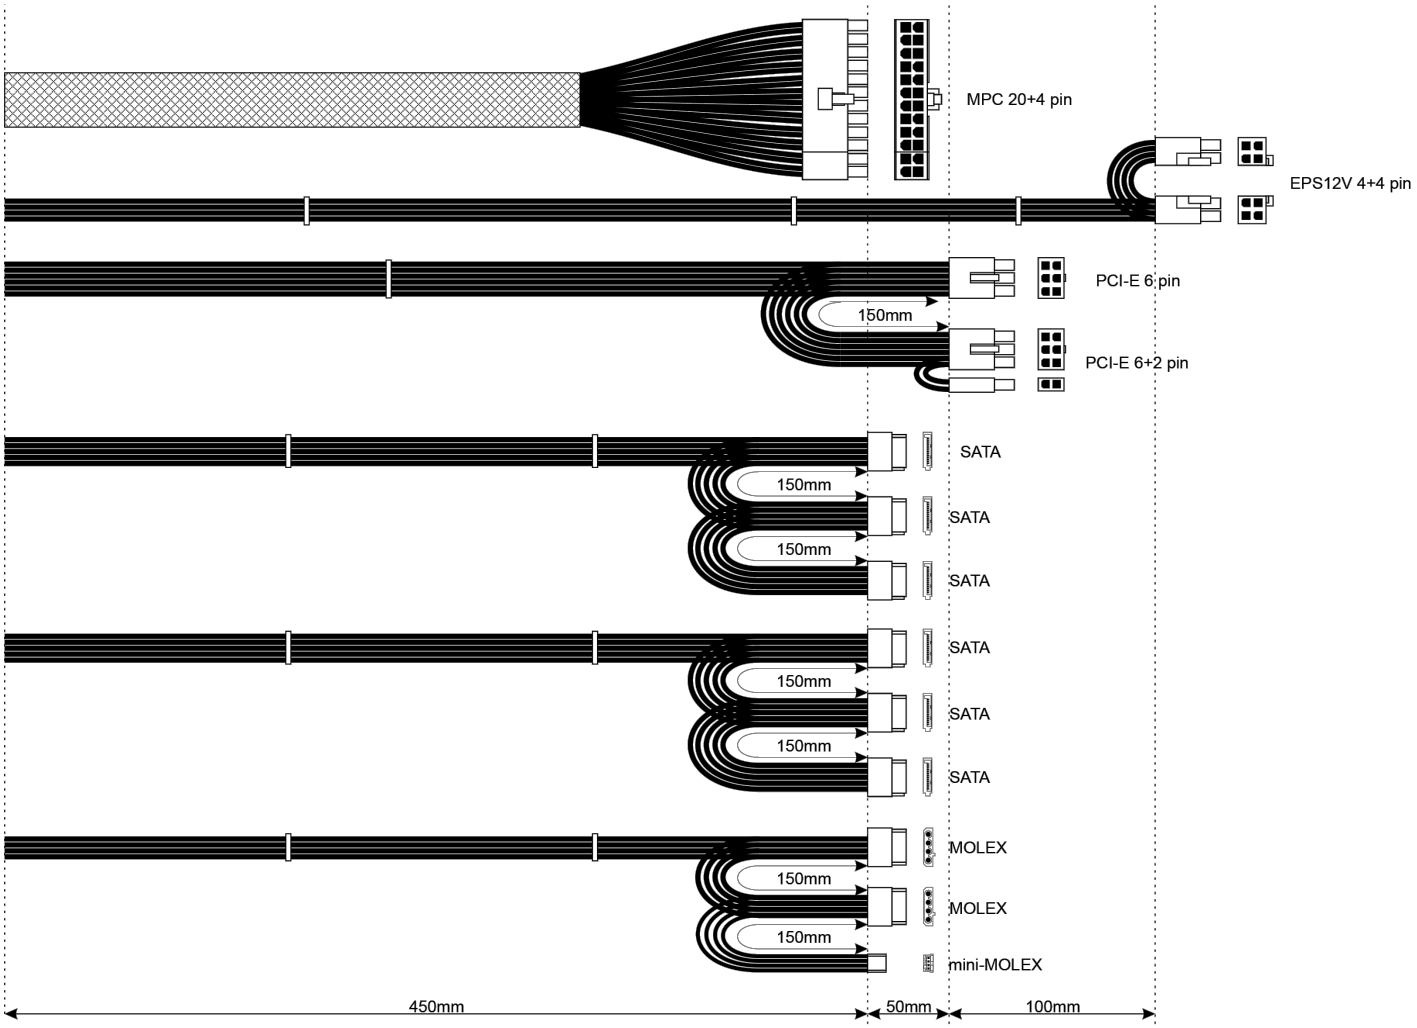
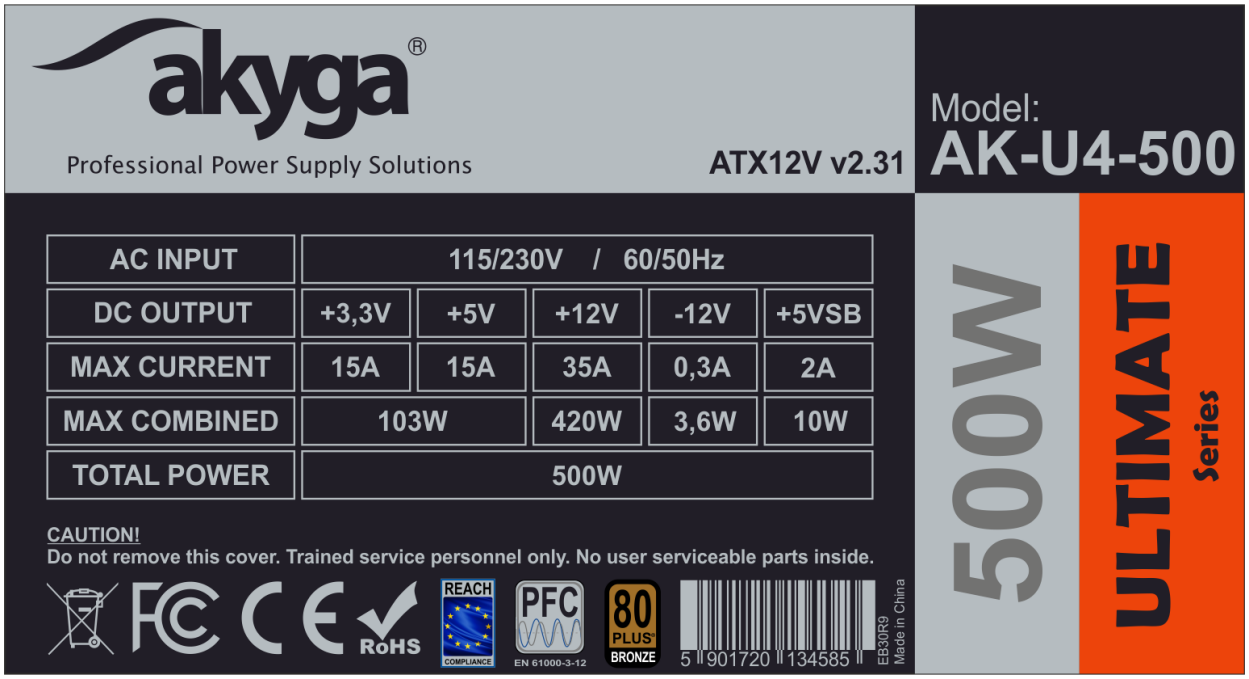
Placa de identificación