




Fuente de alimentación para ordenador

Model: **AK-B1-950**



Código de producto	AK-B1-950
Tipo de producto	Fuente de alimentación para ordenador
Formato	ATX 2.31
Serie	Basic
Tensión de alimentación	230 V
Consumo de energía	< 5 A
Eficiencia	> 70 %
Conformidad 80 PLUS	No
80 PLUS certificado	Ninguno
Corriente en el línea de +3.3V	35 A
Corriente en el línea de +5V	38 A
Carga máxima en la línea de +3.3V y +5V	300 W
Corriente en el línea de +12V	54 A
Carga máxima en la línea de 12V	648 W
Potencia máxima	950 W
Conector de alimentación Mainboard	24-pin
Conector de alimentación ATX12V P4	Ninguno
Conector de alimentación EPS12V de 8 pines	1 ud (4 + 4-pines)
Conector de alimentación PCI-E de 6 pines	1 ud
Conector de alimentación PCI-E 6 + 2 pines	1 ud
Conector de alimentación PCI-E de 8 pines	Ninguno
Conector Molex	2 uds
Conector mini-Molex	1 ud
Conector SATA	5 uds
Fuente de alimentación modular	No
Filtro PFC	Activo
Interruptor mecánico	Si
Conexión a tierra	Si
OVP	Si
OCP	Si
OPP	Si
OTP	Si
SCP	Si
UVP	Ninguno
Conector de alimentación	IEC C14
Tamaño del ventilador	120 mm
Ajustes del ventilador	Automático
Longitud del cableado	30 - 60 cm
Cable de alimentación incluido	No
Materiales	Acero galvanizado

Color del producto	Gris
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Paquete	EcoBox
Tamaño del producto (L x AN x AL)	160 x 150 x 85 mm
Tamaño del paquete (L x AN x AL)	260 x 180 x 95 mm
Peso neto	1.26 kg
Peso bruto	1.33 kg
Conformidad CE	Si
Conformidad FCC	No
Conformidad RoHS	Si
REACH Conformidad	Si
Código EAN	5901720135100
Garantía	24 meses

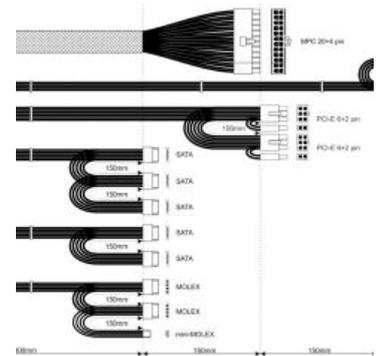

Supply Solutions **ATX12V v2.31**

230V / 50Hz / 5A				
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
35A	38A	54A	0.5A	2.5A
300W		648W		18.5W
950W				

Trained service personnel only. No user serviceable parts inside.

REACH PFC EN 61000-3-12 5 901720 135100


Descripción

Akyga® AK-B1-950 La fuente de alimentación ATX 950W es una de las fuentes de alimentación básicas en nuestra oferta dedicada a las computadoras de escritorio. Tiene un filtro PFC activo, lo que hace que la fuente de alimentación tenga una eficiencia mucho mayor que las fuentes de alimentación normales con un filtro pasivo.

Fabricada con componentes de alta calidad, la fuente de alimentación tiene 5 conectores SATA, 2 conectores MOLEX, conector mini-MOLEX, EPS12V 4 + 4 pines, PCI-E 6 pines, PCI-E 6 + 2 pines y un conector universal 24 Conector de motherboard. El silencioso ventilador de 12 cm con parrilla cromada proporciona un enfriamiento eficiente. El interruptor de encendido / apagado manual permite un corte de energía seguro sin la necesidad de desconectar el cable de red. La alta eficiencia y el funcionamiento estable de la fuente de alimentación afectan la confiabilidad de todos los componentes de la computadora.

Varios protectores importantes (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) y el filtro PFC activo protegen y evitan que las partes principales de la computadora se dañen y estabilizan el funcionamiento de la fuente de alimentación para que funcione sin interferencias no deseadas.

Mapa cable

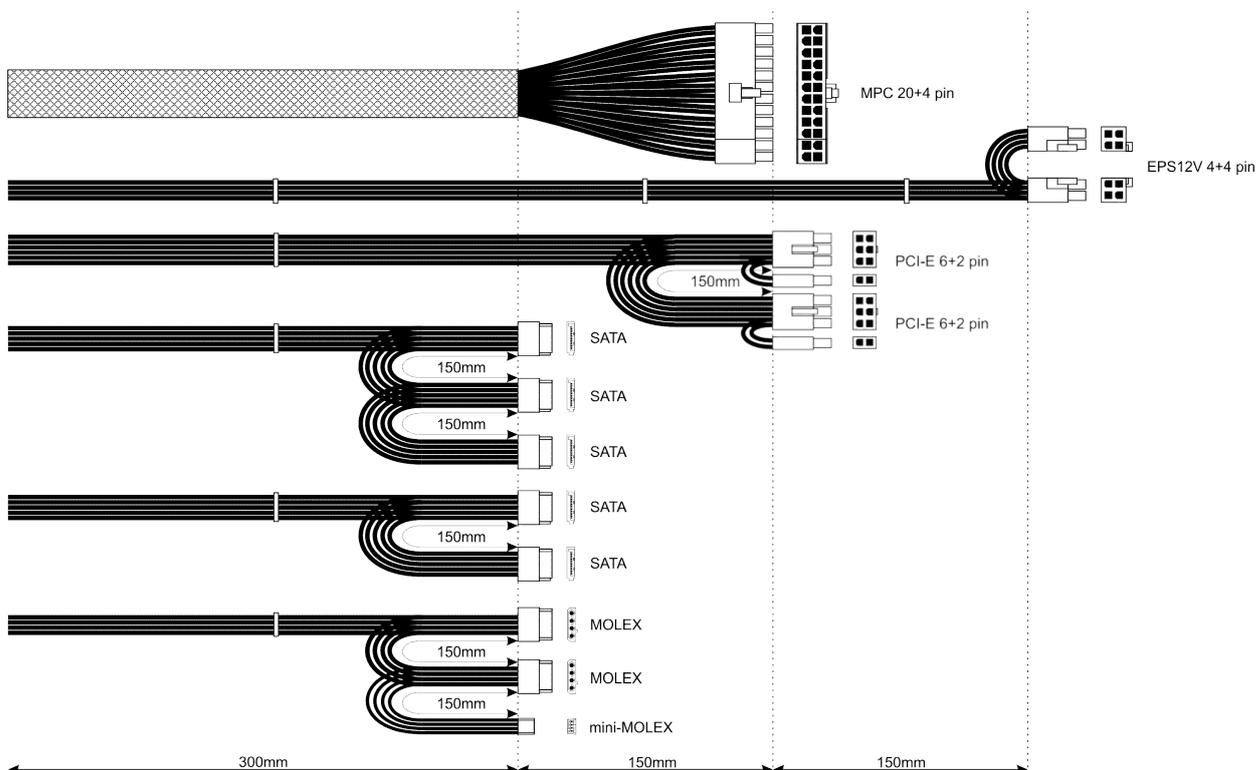

Placa de identificación



Professional Power Supply Solutions

ATX12V v2.31

Model:
AK-B1-950

AC INPUT	230V / 50Hz / 5A				
DC OUTPUT	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
MAX CURRENT	35A	38A	54A	0.5A	2.5A
MAX COMBINED	300W		648W	18.5W	
TOTAL POWER	950W				

CAUTION!

Do not remove this cover. Trained service personnel only. No user serviceable parts inside.



EN 61000-3-12



5 901720 135100

EB30R9
Made in China

950W

BASIC
Series