




Accesorios

Model: **AK-CA-66**

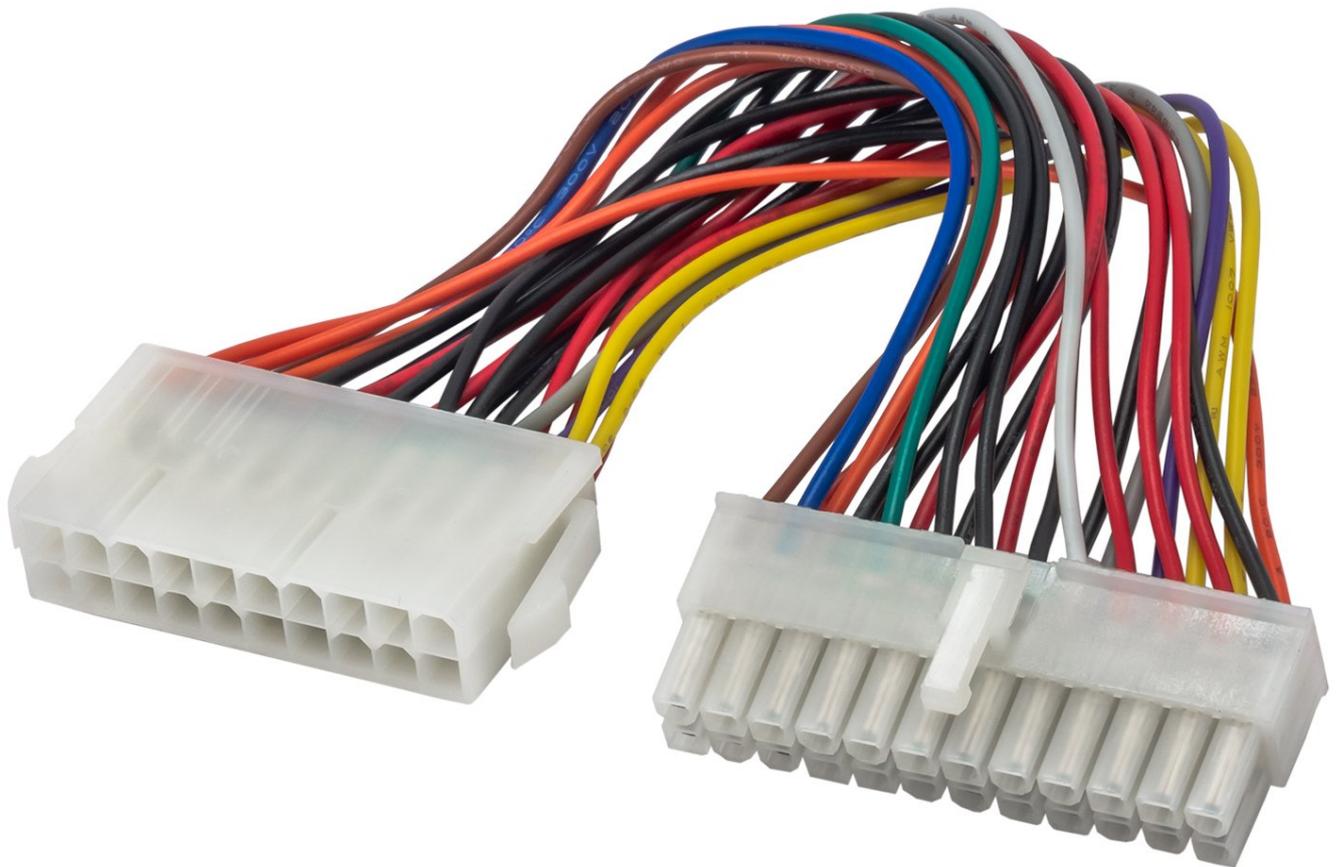

| | |
|-----------------------------------|---|
| Código de producto | AK-CA-66 |
| Tipo de producto | Accesorios |
| Longitud del cableado | 15 cm |
| Conector del cable #1 | P1 hembra |
| Conector del cable #2 | 20 pin masculino |
| El diámetro del cable | 22 AWG |
| Energía máxima carga | 10 A dla 3,3 V, 10 A para 5 V, 10 A para 12 V |
| Paquete | UniBag |
| Tamaño del producto (L x AN x AL) | 170 x 115 x 20 mm |
| Tamaño del paquete (L x AN x AL) | 180 x 125 x 21 mm |
| Peso neto | 52.2 g |
| Peso bruto | 57.6 g |
| Código EAN | 5901720135193 |
| Garantía | 24 meses |



Descripción

El adaptador Akyga® AK-CA-66 le permite conectar la fuente de alimentación con una salida de 20 pines a la placa base con un zócalo P1 (24 pines). La longitud del cordón es de 15 centímetros. El adaptador es ideal para personas con una fuente de alimentación de 20 pines que desea montarlo en una placa base equipada con una entrada de 24 pines.